

ΘΕΜΑ : Κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών σε πάγκους εργασίας νοσηλευτικού/ιατρικού προσωπικού διαφόρων Τμημάτων του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών στις στάσεις νοσηλευτικής της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, της Οφθαλμολογικής Κλινικής, της Α' Παθολογικής Κλινικής, της Β' Παθολογικής Κλινικής του ΓΝΠ, της Πνευμονολογικής Κλινικής, της Ουρολογικής Κλινικής και στον πάγκο εργασίας ιατρικού προσωπικού στο Παθολογικό ΤΕΠ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους γενικούς όρους που ακολουθούν, λόγω καταστροφής των υφιστάμενων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Στάσεις Νοσηλευτικής Πολυώροφου Τμήματος Κεντρικού Κτιρίου

Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται ο πάγκος δύο επιπέδων των στάσεων όπου πρόκειται να γίνουν οι τοποθετήσεις.



Εικόνα 1. Στάση Νοσηλευτικής Πολυώροφου Τμήματος του Κεντρικού Κτιρίου

Όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο 1, τα προστατευτικά των στάσεων εργασίας αποτελούνται από δύο τμήματα τζαμιών πλεξιγκλάς: η πρώτη επιφάνεια (Α) 1,93m x 0,65m (μήκος x ύψος) και η δεύτερη επιφάνεια (Β) 0,97m x 1,15m (μήκος x ύψος), η οποία βρίσκεται πιο κάτω από το ύψος της πρώτης επιφάνειας.

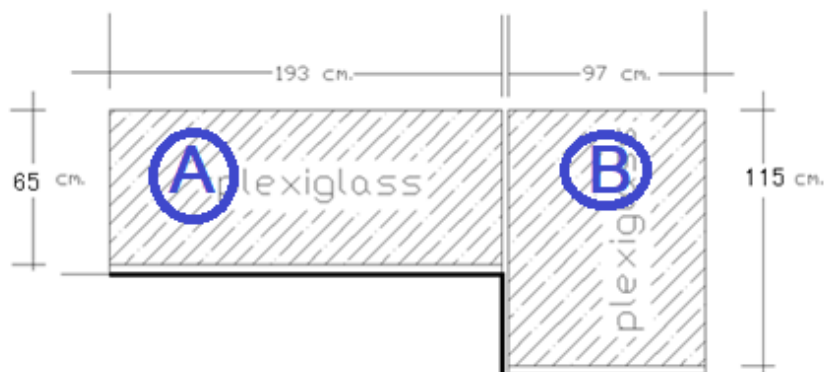

Σχέδιο 1. Προστατευτικό από πλεξιγκλάς για την στάσεις νοσηλευτικής Κεντρικού Κτιρίου


Να γίνει τοποθέτηση:

- Των τζαμιών (Α) και (Β) στην Β' Παθολογική Κλινική (4^{ος} όροφος Κεντρικού Κτιρίου).
- Του τζαμιού (Β) στην Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική (2^{ος} όροφος Κεντρικού Κτιρίου)

- Του τζαμιού (B) στην Οφθαλμολογική Κλινική (2^{ος} όροφος Κεντρικού Κτιρίου)
- Του τζαμιού (B) στην Α΄ Παθολογική Κλινική (3^{ος} όροφος Κεντρικού Κτιρίου)
- Του τζαμιού (B) στην Πνευμονολογική Κλινική (6^{ος} όροφος Κεντρικού Κτιρίου)
- Του τζαμιού (B) στην Ουρολογική Κλινική (7^{ος} όροφος Κεντρικού Κτιρίου)

Η τοποθέτηση του πλεξιγκλάς να γίνει με στηρίγματα – πόδια, κατασκευασμένα από πλεξιγκλάς πλάτους 5cm. Τα πόδια – στηρίγματα να κολληθούν επί του πάγκου και το πλέξιγκλας να βιδωθεί ή να κολληθεί πάνω σε αυτά. Το υλικό να είναι άχρωμο και διαυγές πάχους 5mm χυτό, με αντιχαρακτική επίστρωση. Το ύψος του πλεξιγκλάς να είναι 0,65m από την πιο ψηλή επιφάνεια του πάγκου, ώστε να αφήνει ένα κενό περίπου 6cm από την επιφάνεια αυτού. Η τοποθέτησή του να γίνει στα 16cm βάθους στην πρώτη επιφάνεια, δηλαδή στο μέσο του πάγκου και στη δεύτερη επιφάνεια ως νοητή συνέχεια αυτού. Και στα δύο επίπεδα η τοποθέτηση του πλεξιγκλάς να είναι στην ίδια ευθεία.

Το πλαίσιο που θα τοποθετηθεί το πλεξιγκλάς να είναι από αλουμίνιο, ενώ στις οριζόντιες ακμές να τοποθετηθεί σφραγιστικό προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου τύπου U.

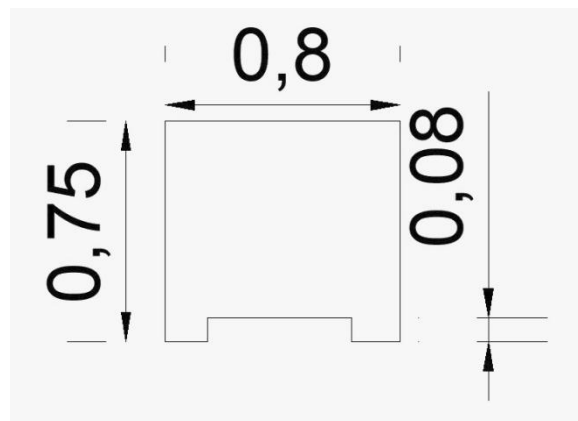

Σχέδιο 2. Προστατευτικό από πλεξιγκλάς για τον πάγκο εργασίας ιατρικού προσωπικού του Παθολογικού ΤΕΠ

Πάγκος Εργασίας Ιατρικού Προσωπικού Παθολογικού ΤΕΠ στο κτίριο Νέας Πτέρυγας «ΤΕΠ-Χειρουργεία-ΜΕΘ»

Να γίνει τοποθέτηση ενός τζαμιού διαστάσεων 0,80m x 0,75m (μήκος x ύψος) με θυρίδα επικοινωνίας 0,50m x 0,08m (μήκος x ύψος) στο κάτω μέρος, όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται στο Σχέδιο 2. Η τοποθέτηση να γίνει εντός των οδηγιών του υφιστάμενου συμπλέγματος Plexiglas ακολουθώντας τα χαρακτηριστικά στρογγυλέματος των άκρων των υφιστάμενων τζαμιών.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος έχει ευθύνη ώστε να λάβει πλήρη και καλή γνώση της κατάστασης των πάγκων πριν την κατάθεση της προσφοράς του.

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν κατά το δυνατόν με παρουσία προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας ή και των χρηστών των χώρων. Οι διαστάσεις που αναγράφονται είναι ενδεικτικές. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να μεταβεί στον χώρο να λάβει γνώση αυτού και να επιμετρήσει.

Η δαπάνη να περιλαμβάνει την αγορά, τη μεταφορά, την κατασκευή και την τοποθέτηση των πλεξιγκλάς, όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτησή τους, καθώς και την απομάκρυνση άχρηστων και γενικά ότι μερεμετίσματα απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος να παρέχει εγγύηση των εργασιών για ένα (1) έτος.

Μετά το πέρας του έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τον χώρο καθαρό και την κατασκευή σε πλήρη και καλή λειτουργία.

Οι εργασίες να ξεκινήσουν άμεσα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποστολή του πρακτικού αγοράς από το νοσοκομείο και να ολοκληρωθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και με τρόπο τέτοιο ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα τόσο στη διέλευση των διερχομένων (εργαζομένων, ασθενών και επισκεπτών) όσο και στη λειτουργία των τμημάτων. Ειδικά για τον χώρο του ΤΕΠ οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε ημέρα μη εφημερίας ενδεχομένως απογευματινή ώρα με βάση τον φόρτο εργασίας του χώρου.

Εκτίμηση κόστους: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) συμπ. ΦΠΑ.